


**FLÄCHENSTRAHLER ALPHALUXX 60, 5'000K, GLAS
SATINIERT, 100-277AC, 5M ANSCHLUSSKABEL, STECKER T12**

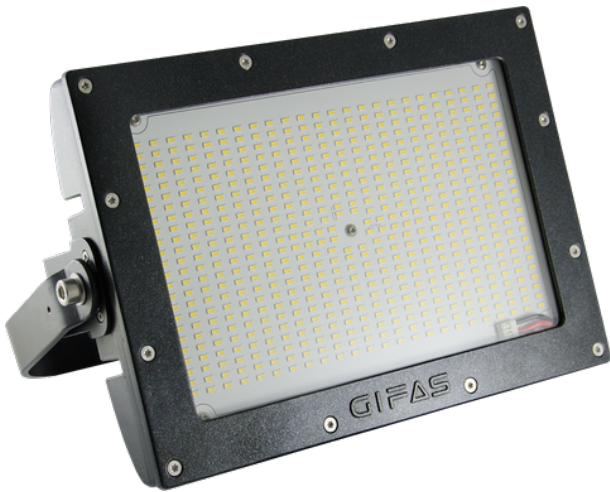

Details

- Enorme Effizienz mit bis zu 167 lm/W
- Revolutionäre Oberflächenbeschichtung durch PTFE
- Extreme Flexibilität in Aufbau, Farbe, Leistung
- Hochwertigste Komponenten in der Verarbeitung
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Ausführung:	DC-Version mit Netzteil
Spannung:	100-277VAC
Lichtquelle:	SMD-LEDs
Systemleistung:	60 W
Lichtstrom:	7322 lm
Farbwiedergabe CRI:	Ra > 80
Lebensdauer:	(L70 / B10) > 80'000 h
Dimmung:	optional 1~10V (DALI mit Zusatzmodul)
Temperaturbereich:	-30°C bis +50°C
Oberflächentemperatur:	+90°C (geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten), D-Kennzeichnung
Abdeckung:	ESG 3mm
Zertifizierung:	ENEC, CE
Besondere Merkmale:	
Farbe Gehäuse:	schwarz
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur:	5000 K
Gewicht:	2.70 kg
Länge:	289.00 mm
Breite:	176.00 mm
Höhe:	85.50 mm
Schutzart:	IP65
Material Gehäuse:	Aluminiumdruckguss, PTFE-beschichtet
Kabel:	
Anschlusskabel Querschnitt:	3 x 1.5
Anschlusskabel Länge:	5.00 m
Anschlusskabel Stecker:	T12